



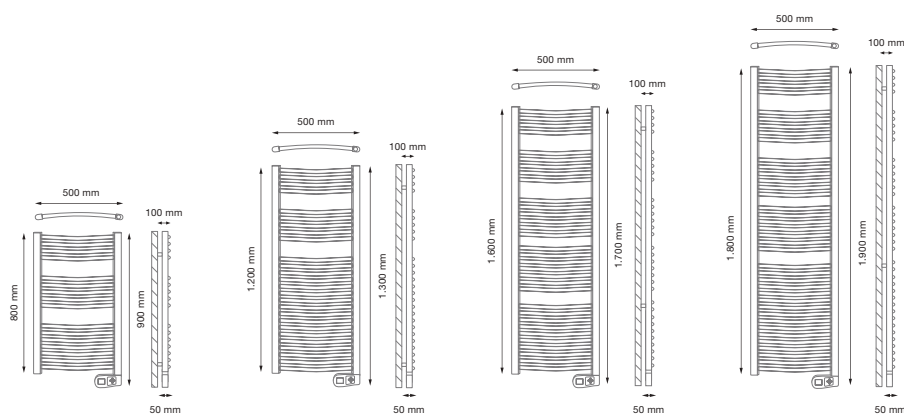

## Dimensiones



MODELOS	BLANCO	STN030SEB2	STN050SEB2	STN075SEB2	STN100SEB2
	CROMADO	STN030SEC2	STN050SEC2	STN075SEC2	STN100SEC2
<b>DIMENSIONES</b>					
A (mm) - Anchura		500	500	500	500
B (mm) - Altura sin panel de control		800	1.200	1.600	1.800
C (mm) - Altura con panel de control		900	1.300	1.700	1.900
D (mm) - Fondo		50	50	50	50
E (mm) - Fondo instalado		100	100	100	100
<b>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS</b>					
Resistencia de acero blindado		●	●	●	●
Fluido térmico		●	●	●	●
Panel de control fabricado en PC/ABS con teclado mecánico		●	●	●	●
Peso (Kg)		11	15	22	28
Acabados		Blanco RAL 9016 / Cromado			
Diseño		Curvo			
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>					
Potencia Nominal (W)	Blanco	300	500	750	1.000
	Cromado	300	300	500	750
Voltaje (V)		230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Corriente (A)	Blanco	1,3	2,2	3,3	4,4
	Cromado	1,3	1,3	2,2	3,3
Clase II		●	●	●	●
<b>FUNCIONALIDAD</b>					
Pantalla TFT (1,77")		●	●	●	●
Función Manual/Automático		●	●	●	●
Modos Eco / Confort /Antihielo		●	●	●	●
Control de la luminosidad de pantalla		●	●	●	●
Funcionamiento continuado (2H)		●	●	●	●
Programable 24/7 (Panel de control y/o mando a distancia)		●	●	●	●
<b>RENDIMIENTO Y SEGURIDAD</b>					
Rointe ULP4 Microcontroller		●	●	●	●
Comunicación inalámbrica		Envío y recepción por infrarrojos			
Cableado ignífugo		●	●	●	●
Termostato de seguridad		●	●	●	●
Grado de protección		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
<b>INSTALACIÓN</b>					
Plantilla y kit de instalación		●	●	●	●
<b>CERTIFICACIONES</b>					
2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética		●	●	●	●
2006/95/CE Seguridad Electrónica		●	●	●	●
CÓDIGO EAN	BLANCO	8436045911834	8436045911841	8436045911858	8436045911865
	CROMADO	8436045911674	8436045911681	8436045911698	8436045911704
P.V.R.	BLANCO	287,00 €	360,00 €	399,00 €	452,00 €
	CROMADO	496,00 €	654,00 €	798,00 €	864,00 €